

CodeX

le protezioni che arredano



novità

azienda certificata ISO 9001

POLYSHOCK




MADE IN ITALY

MODELLO
BREVETTATO

*La nuova Piastra Antitrauma Autoposante Autobloccante
che non conosce ostacoli*

*Per giocare
in sicurezza*

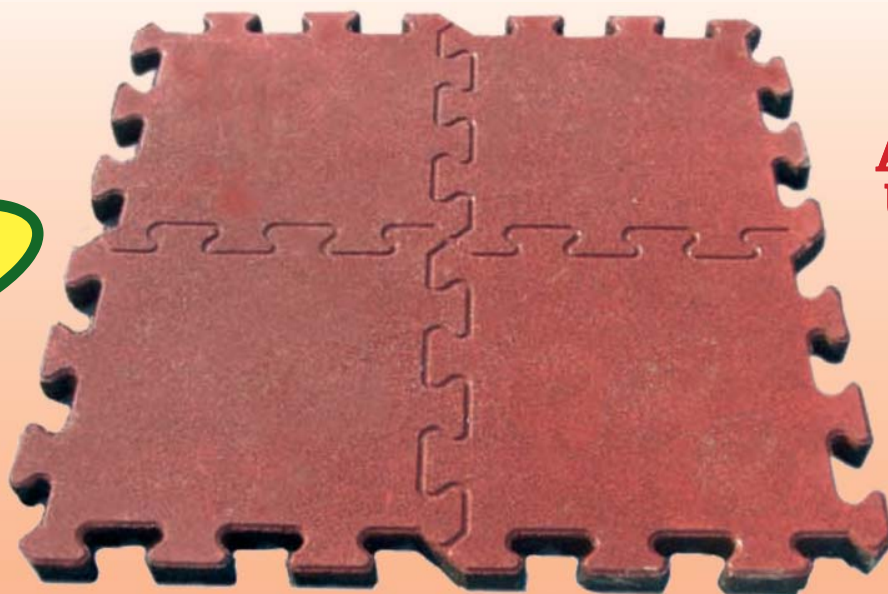

**A NORMA
UNI 1177**

**MODELLO
BREVETTATO**



*La soluzione ideale per Parchi Gioco
Installazione su qualsiasi tipo di supporto anche senza collanti*


Linea Protezioni e Sicurezza

CodeX®



PolyShock

Già testato su erba, ghiaia, sabbia, radici, cemento, asfalto

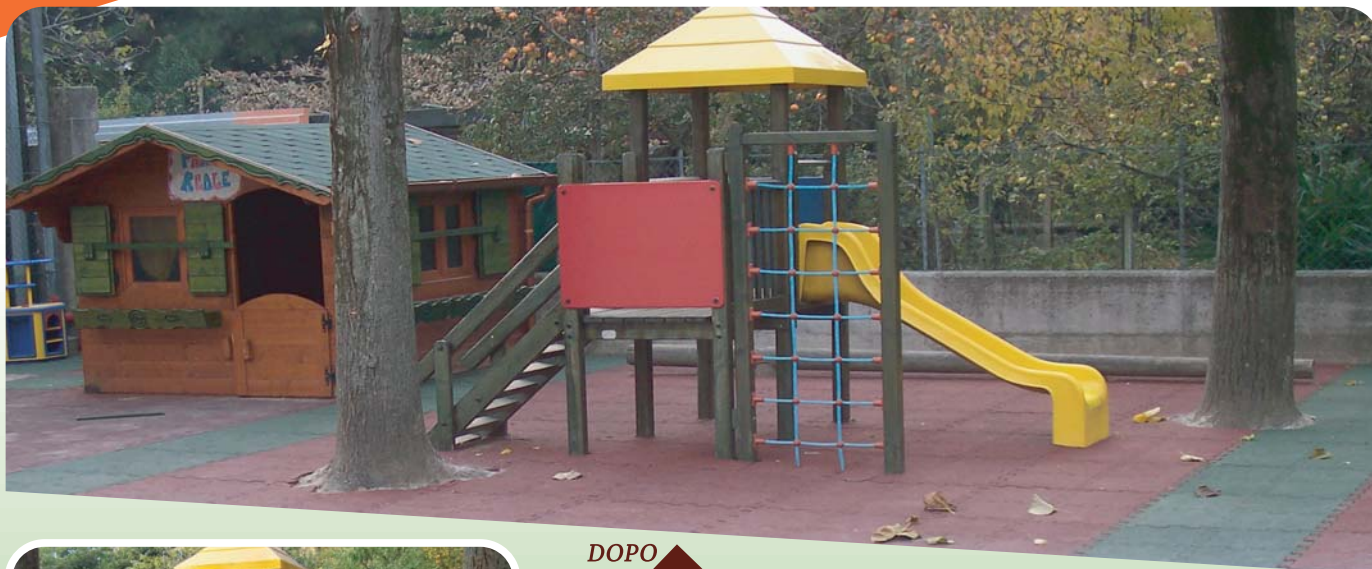

DOPO

PRIMA

**PAVIMENTO ELASTICO
AD ALTA CAPACITA'
AMMORTIZZANTE, ANTITRAUMA,
ANTISCIVOLO, AUTOBLOCCANTE**

Acqua
piovana

Piastre
drenanti
e asciutte



**Mescola
della piastra
totalmente
drenante**



Elevata robustezza

POSA FACILE E IMMEDIATA eseguibile anche a basse temperature
Non richiede collanti ne sottofondi livellati è sufficiente la pressione delle dita.



per Parchi Gioco



FACILE ADATTABILITA' A QUALSIASI SOTTOFONDO

Linea Protezioni e Sicurezza

CodeX®



**BORDI DI RIFINITURA
DENTATI A SCIVOLO**



facile da ritagliare con cutter
o seghetto alternativo



Grado di
protezione HIC
modificabile sovrapponendo
più strati di piastre



COMPOSIZIONE: granuli di gomma riciclata deferrizzata e miscelata con resina isocianatica

DATI TECNICI: dimensioni cm 105x105 (con interasse 100 cm.) e 105x55 cm.

COLLEGAMENTO: a mezzo incastri a coda di rondine. Per un fissaggio definitivo tra piastre usare il collante CollyShock


CERTIFICAZIONE: effettuata secondo metodo HIC

COLORI STANDARD: rosso mattone, verde; eventuali piccole differenze di tonalità del colore sono dovute al metodo di produzione che rende ogni piastra un pezzo unico ed originale



Le fasce di diverso colore possono delimitare le differenti zone di ACC

Esempio di adeguamento alla ACC (Altezza Critica di Caduta) con piastre Polyshock a spessori differenziati. QUADRIO compatibile con POLYSHOCK la piastra antitrauma disponibile in vari spessori per l'adeguamento alla normativa UNI 1177 relativa all'altezza critica di caduta

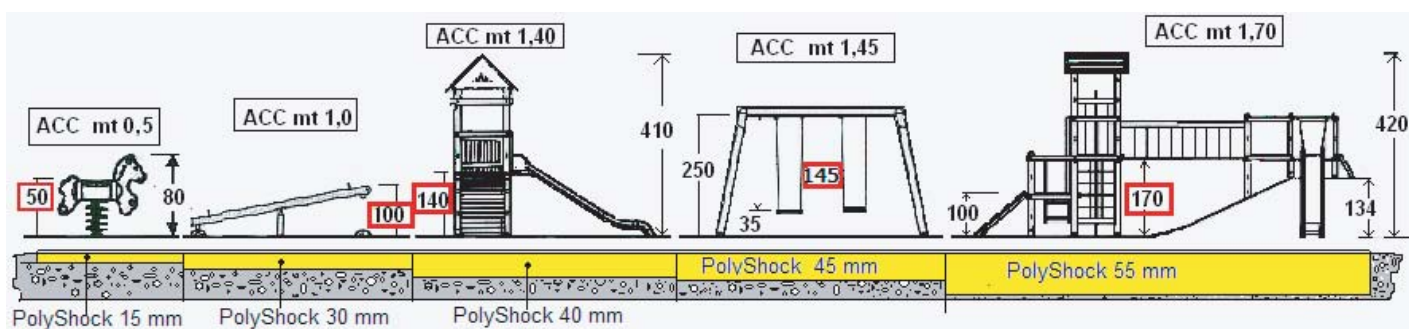

- Per poter ottenere una pavimentazione livellata, mantenendo l'ACC relativa ai singoli giochi, in presenza di sottofondo naturale è possibile effettuare lo scavo differenziato secondo lo spessore delle piastre.
- In presenza di ondulazioni o colline non esistono preclusioni in quanto PolyShock si adatta alla conformazione del terreno grazie alla giunzione dentata che funge da cerniera.



CodeX®

Codex S.r.l. - via Ferrara 6 - Dosson di Casier (Tv)
Tel. (+39) 0422 634040 - Fax (+39) 0422 633193
Ufficio tecnico: tel/fax (+39) 0422 639993
www.codexsrl.com - codex@codexsrl.com