

CodeX




le protezioni che arredano




Quadrio e Polyshock

*La Piastra Antitrauma Autoposante Autobloccante
che non conosce ostacoli*

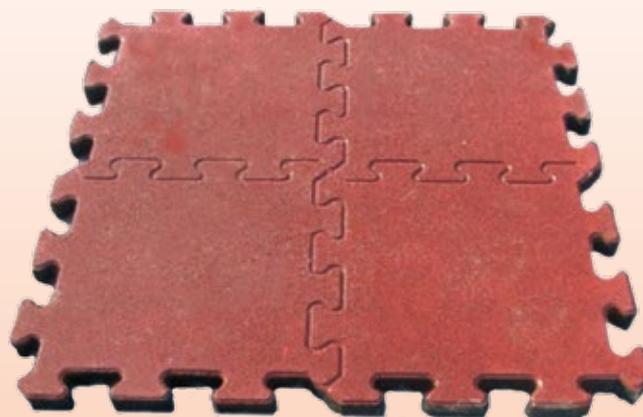

**A NORMA
UNI 1177**


**MODELLO
BREVETTATO**

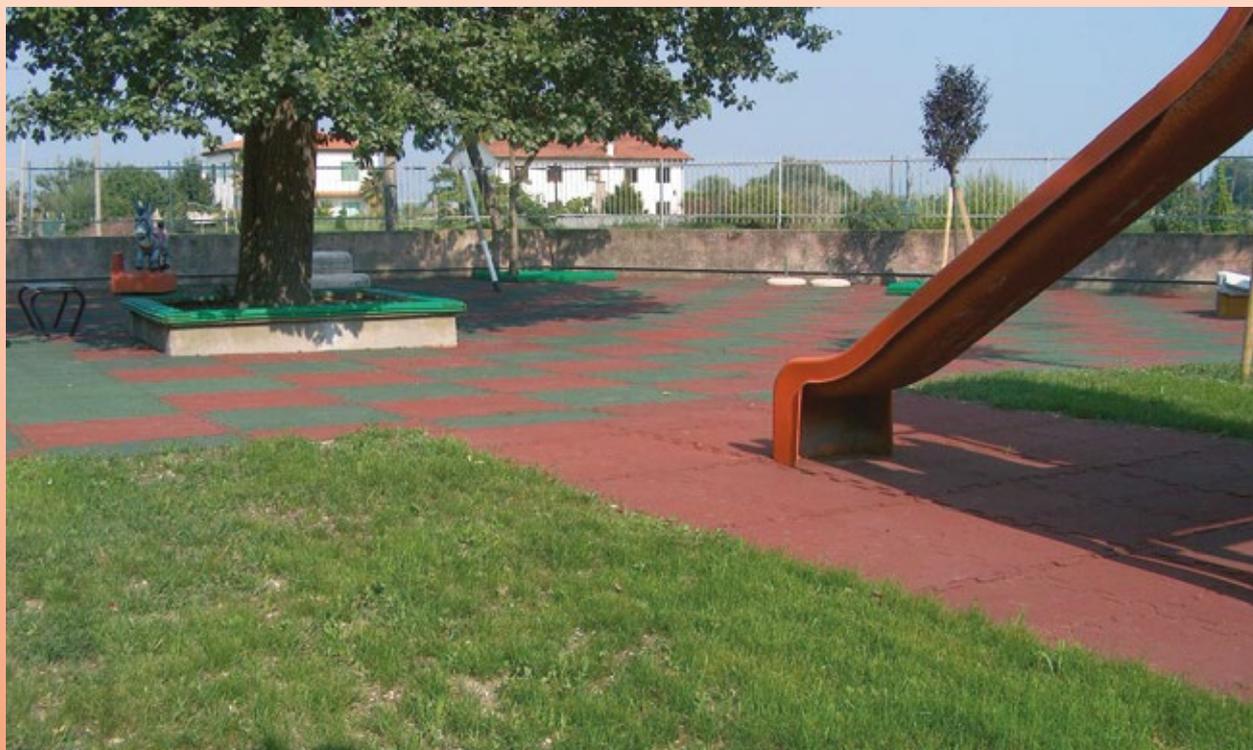

CodeX



Codex S.r.l. - Via Ferrara, 6 - Dosson di Casier (TV) - Italy
Tel. (+39) 0422 634040 - Fax (+39) 0422 633193
www.codexsrl.com - com@codexsrl.com

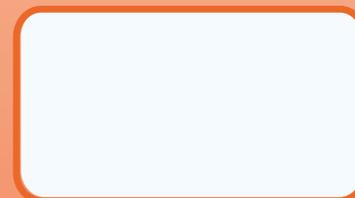

Quadrio e

Polyshock



Spessore: da 25 mm a 80 mm




Le nostre pavimentazioni drenanti in granulo di gomma (SBR) con l'innovativo incastro a coda di rondine, (*MODELLO BREVETTATO*) garantiscono la massima tenuta tra gli incastri (4mt di perimetro= 6,20mt di connessione) ed una facile ed agevole posa in opera su tutte le tipologie di sottofondi, anche irregolari.

Quadrio Artt. 2418-2420: grazie al suo spessore ridotto è la pavimentazione più indicata a rivestire piazzali, camminamenti e superfici in genere che non richiedono capacità di assorbimento caduta (HIC). Scarica la brochure "Quadrio scuola" e "Quadrio ricezione" sul nostro sito.


Polyshock Artt. 2425-2480: si presenta in diversi spessori per soddisfare l'HIC richiesta dalle AREE DI SICUREZZA dei giochi e dalle attrezzature da esterno.

COME SCEGLIERE LO SPESSORE ADEGUATO DEL POLYSHOCK

Lo spessore di Polyshock adeguato per la messa a norma, secondo gli standard di certificazione **UNI 1177** (riferimento HIC=1000), si definisce in base all'**Altezza Critica di Caduta (ACC)**. Vedi la tabella qui sotto. Sovrapponendo diversi strati di piastre si raggiungono anche valori elevati di ACC.

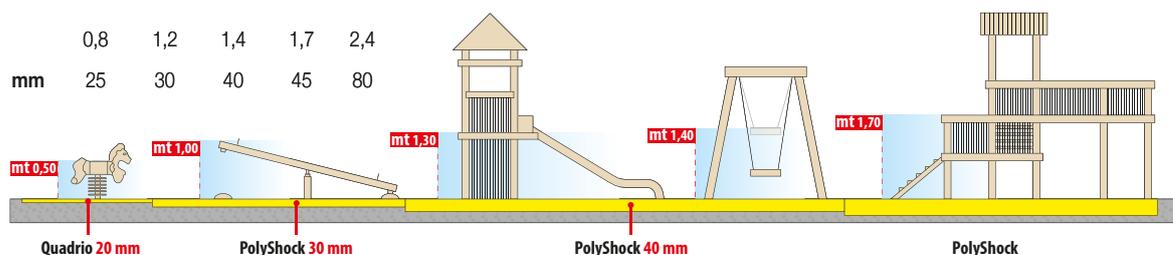

MISURE E PESO



quadrio:	sp. 20 mm - 20	Kg m ²
polyshock:	sp. 25 mm - 22	Kg m ²
	sp. 30 mm - 24	Kg m ²
	sp. 40 mm - 28	Kg m ²
	sp. 45 mm - 30	Kg m ²
	sp. 80 mm - 55	Kg m ²

PIASTRE
cm 105 x 105
(interasse cm 100)
cm 52,5 x 105
cm 52,5 x 52,5

BORDO
cm 25 x 105


ANGOLO
cm 25 x 25

PESO

CARATTERISTICHE



La particolare mescola porosa consente la traspirazione e il tappeto risulta totalmente drenante, anche dopo grandi piogge.



ISOLAMENTO TERMICO e INSONORIZZANTE
la composizione in granulato di gomma conferisce alla pavimentazione un alto grado di insonorizzazione e isolamento termico.

Manutenzione: ogni 2 anni si consiglia l'applicazione della vernice a spruzzo "Long Life" resistente ai raggi UV

Per avere maggiori informazioni visita il nostro sito www.codexsrl.com

Quadrio


SPESSORE
20 mm



Quadrio Artt. 2418-2420: La nuova piastra autobloccante, autoposante e antiscivolo di spessore ridotto per una pavimentazione elastica di sicurezza.



Quadrio è la soluzione ideale per: ambienti vincolati dalle Belle Arti - Fiere - Piazzali - Terrazze - Parcheggi - Giardini - Camminamenti - Marciapiedi - Rampe - Gazebi - Autolavaggi - Maneggi - Golf - Aree Sportive - Piscine - Aree Ludiche - Protezione Guaine Catramate - Ponti - Pontili.

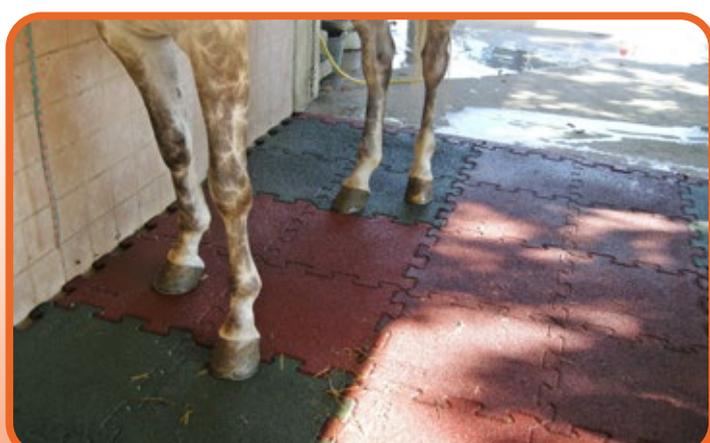

nell'isola di "C'era una volta.."

Scuola materna "SS. Angeli Custodi" - Ponte San Nicolò (PD)



Area ludo-psicomotoria componibile e versatile dove sviluppare agilità, destrezza e abilità in tutta SICUREZZA.





personalizzabile su richiesta




BOWLING



CAMPANA



QUATTRO CANTONI

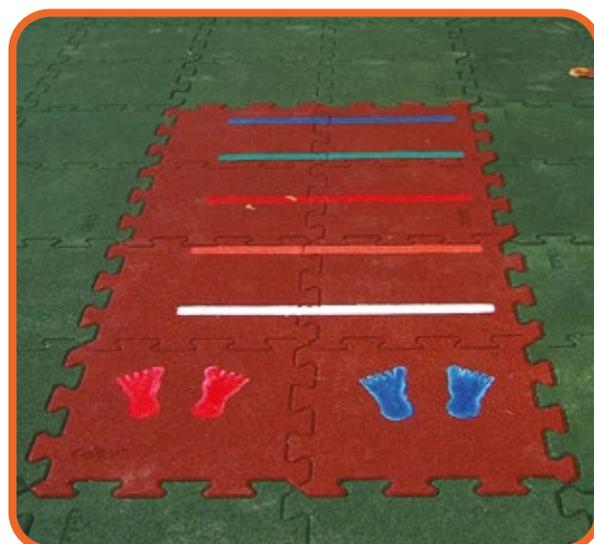

SALTO IN LUNGO



PISTA PER TRICICLI PERSONALIZZABILE



TRIO